

PLFY-VBM-E

POWER CASSETTE

CITY MULTI G6

3,6–14,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



декоративные панели

PLP-6BA


PLP-6BAE (с датчиком I SEE)

PLP-6BAJ (с механизмом спуска и подъема фильтра)

ОПИСАНИЕ

- Одинаковый типоразмер для всех мощностных модификаций, встроенный дренажный насос (напор 850 мм вод. ст.)
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок (только с настенного пульта PAR-32MAAG).
- Регулируемый напор вентилятора.
- Специальная система воздухораспределения предотвращает загрязнение потолка.
- Воздушный фильтр в комплекте.

Декоративная панель PLP-6BA




950 мм

Специальная система воздухораспределения




предотвращает загрязнение потолка



панель

заслонка

Независимая фиксация воздушных заслонок

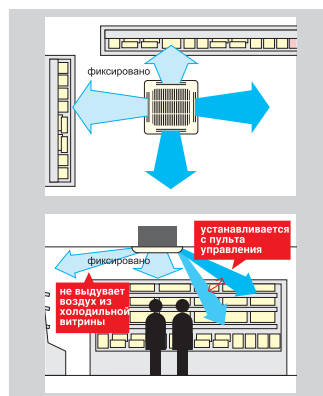


фиксируется

фиксируется


устанавливается с пульта управления

не выдувает воздух из холодильной витрины

72 варианта настройки воздухораспределения




4, 3 или 2 направления воздухо-распределения



Для фиксации воздушной заслонки привод любой из них может быть отключен.

Изменение напора вентилятора в зависимости от высоты потолка.



Параметр / Модель		PLFY-P32VBM-E	PLFY-P40VBM-E	PLFY-P50VBM-E	PLFY-P63VBM-E	PLFY-P80VBM-E	PLFY-P100VBM-E	PLFY-P125VBM-E
Декоративная панель		PLP-6BA						
Холодопроизводительность	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
Теплопроизводительность	кВт	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,03/0,02	0,04/0,03	0,04/0,03	0,05/0,04	0,07/0,06	0,15/0,14	0,16/0,15
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	660-720-780-840	720-780-840-960		840-900-960-1080	960-1080-1200-1320	1260-1440-1620-1740	1320-1500-1680-1800
Уровень звукового давления (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	27-28-29-31	27-28-30-31	27-28-30-31	28-29-30-32	30-32-35-37	34-37-39-41	35-38-41-43
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)							
Вес блока (панель)	кг	22,0 (6,0)			23,0 (6,0)	23,0 (6,0)	27,0 (6,0)	27,0 (6,0)
Габариты блока (Ш×Д×В)	мм	840×840×258						
Габариты панели (Ш×Д×В)	мм	950×950×35						
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Рабочий ток (охлаждение)	А	0,22	0,29	0,29	0,36	0,51	1,00	1,07
Рабочий ток (нагрев)	А	0,14	0,22	0,22	0,29	0,43	0,94	1,00
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			9,52 (3/8)			
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)			15,88 (5/8)			
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)						
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)						

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PLP-6BA	Декоративная панель без пульта управления
2	PLP-6BAJ	Декоративная панель с механизмом подъема фильтра
3	PLP-6BAE	Декоративная панель с датчиком I SEE
4	PAC-SH51SP-E	Заглушка для воздухораспределительной щели
5	PAC-SH59KF-E	Высокоэффективный фильтр
6	PAC-SH53TM-E	Корпус для высокоэффективного фильтра
7	PAC-SH65OF-E	Фланец приточного воздуховода
8	PAC-SH48AS-E	Вертикальная вставка для декоративной панели
9	PAR-SA9FA-E	Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)
10	PAC-SA1ME-E	Датчик температуры поверхностей I-SEE